

LA TRANSITION DE ATMP VERS ITM

Contenu

1. Création du contenu	3
1.1. Avec le code HTML	3
Personnalisations	3
Boucles	3
Conditions	5
Importer dans Actito	7
1.2. Avec un template Actito	8
Personnalisations	10
Conditions	10
Boucles	10

1. Création du contenu

Selon que vous utilisez du contenu HTML ou des templates Actito, les étapes de création de votre contenu varieront. Cependant, certaines étapes sont communes aux deux.

Lors de la création d'une campagne transactionnelle dans Actito, la première étape sera différente :

1.1. Avec le code HTML

Pour s'adapter au Module Transactionnel Intégré (ITM), le code HTML nécessite des paramètres spécifiques qui sont différents de ceux utilisés dans ATMP. De ce fait, certaines adaptations sont nécessaires.

Pour effectuer les modifications, vous devez disposer du code HTML de la campagne que vous souhaitez utiliser dans l'ITM. Si vous ne disposez pas du code HTML, vous pouvez le récupérer à partir d'ATMP.

Personnalisations

Si les personnalisations se trouvent dans une boucle, merci de vous référer directement au point appelé "Boucles".

La première étape est de remplacer les paramètres des personnalisations :

- [EMV DYN] doit être remplacé par `by ${`
- [EMV /DYN] doit être remplacé par `}`

Par conséquent :

ATMP	ITM
[EMV DYN] <i>yourPersonalization</i> [EMV /DYN]	<code>\${yourPersonalization}</code>
[EMV DYN] <i>firstName</i> [EMV /DYN]	<code>\${firstName}</code>

De plus, vous devez supprimer ces paramètres du haut de votre code HTML, comme c'est le cas dans le code HTML ATMP. Par exemple, dans le cas du code HTML dans ATMP, vous devez supprimer ces paramètres du haut de votre HTML :

- [EMV HTMLPART] doit être supprimé
- Et la partie qui commence par `<!DOCTYPE...` doit être gardée

Boucles

Dans ATMP, il était nécessaire de créer autant de blocs que le nombre d'éléments nécessaires dans l'e-mail. Dans l'ITM, cela se fait automatiquement grâce aux « blocs de boucle ». Par conséquent, un seul bloc sera nécessaire.

Le **code** pour une boucle est le suivant : `<div data-actito-each="article:${articles}">`

Chaque élément de la boucle doit être écrit de la manière suivante : `${article.name}`

Le début de la personnalisation à l'intérieur d'une boucle doit avoir le nom de départ de la boucle, pour pouvoir faire le lien.

Par exemple :

```

<div data-actito-each="article:${articles}">
<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="module m-boucle-new" style="width: 100%; background-color: #E9E9E9; margin: 0px auto;" width="100%" bgcolor="#E9E9E9">
  <tr>
    <td style="vertical-align: top; text-align: center;" valign="top" align="center">
      <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="row" style="width: 680px; background-color: #ffffff; margin: 0px auto;" width="680" bgcolor="#ffffff">
        <tr>
          <td class="columns small-12" style="vertical-align: top; padding-bottom: 10px; width: 640px; padding-left: 20px; padding-right: 20px;" width="640" valign="top">
            <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" class="small-table-center c-article-table" style="margin: 0px auto; width: 640px;" width="640">
              <tr>
                <td class="txt-container" style="vertical-align: top; width: 510px;" width="510" valign="top">
                  <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" class="small-table-center c-sub-table" style="margin: 0px auto; width: 510px;" width="510">
                    <tr>
                      <th class="small-padding-bottom-columns mobile-full c-text" style="font-weight: normal; text-align: left; vertical-align: top; color: #666666; font-family: Arial, Verdana, sans-serif, 'Roboto Condensed'; padding-top: 15px; padding-right: 10px; padding-left: 10px; width: 200px; font-size: 14px;" align="left" valign="top">
                        <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" class="small-table-center" style="margin: 0px auto; width: 100%;" width="100%">
                          <tr>
                            <td class="c-text" style="vertical-align: top; color: #666666; font-size: 14px; font-weight: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif, 'Roboto Condensed'; text-align: left; padding-bottom: 7px;" valign="top" align="left">
                              ${article.name}
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </th>
                      <td class="c-text" style="vertical-align: top; color: #666666; font-weight: normal; font-family: Arial, Verdana, sans-serif, 'Roboto Condensed'; text-align: left; font-size: 10px;" valign="top" align="left">
                        Hubo ref:
                        ${article.sku}
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>

```

Par conséquent :

- EMV IF](article1_sku=NULL)[EMV THEN][EMV /THEN] doit être remplacé par <div data-actito-each="article:\${ articles }">
- Et le bloc de boucle doit se terminer par un </div> dans le code

Conditions

Les conditions doivent également être modifiées :

ATMP	ITM
[EMV IF] (PRODUCT_DSV_1_NAME=NULL)[EMV THEN][EMV /THEN] [EMV ELSE]	<td data-actito-if=\${conditionName}> + ajouter le reste du code pour cette condition, et terminer par </td>

Veillez noter que, dans Actito, vous créez une condition sur un bloc de boucle, mais pas dans une boucle. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir autant de boucles qu'on a de conditions. Dans le code, vous trouverez :

1. La condition
2. La boucle
3. Clôturer le tout avec le bon code

Dans l'exemple suivant, il existe une condition sur le délai de livraison. Initialement, dans ATMP, cette condition se trouvait dans la boucle :

```
<td data-actito-if=${DELIVWEEKDAYS} → this is the condition
<div data-actito-each="articleWeekdays:${articlesWeekdays}"> → this is the loop
<table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="module m-boucle-new" style="width: 100%; background-color: #E9E9E9; margin: 0px auto;" width="100%" bgcolor="#E9E9E9">
  <tr>
    <td style="vertical-align: top; text-align: center;" valign="top" align="center">
      <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="row" style="width: 680px; background-color: #ffffff; margin: 0px auto;" width="680" bgcolor="#ffffff">
        <tr>
          <td class="columns small-12" style="vertical-align: top; padding-bottom: 10px; width: 640px; padding-left: 20px; padding-right: 20px;" width="640" valign="top">
            <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" class="small-table-center c-article-table" style="margin: 0px auto; width: 640px;" width="640">
              <tr>
                <td class="img-container" style="vertical-align: top; width: 120px; padding-right: 10px;" width="120" valign="top">
                  
                </td>
                <td class="txt-container" style="vertical-align: top; width: 510px;" width="510" valign="top">
                  <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" class="small-table-center c-sub-table" style="margin: 0px auto; width: 510px;" width="510">
                    <tr>
                      <th class="small-padding-bottom-columns mobile-full c-text" style="font-weight: normal; text-align: left; vertical-align: top; color: #666666; font-family: Arial, Verdana, sans-serif, 'Roboto Condensed'; padding-top: 15px; padding-right: 10px; padding-left: 10px; width: 200px; font-size: 14px;" align="left" valign="top">
                        <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" class="small-table-center" style="margin: 0px auto; width: 100%;" width="100%">
                          <tr>
                            <td class="c-text" style="vertical-align:

```



```

<td style="vertical-align: top; text-align: center;" valign="top" align="center">
  <table role="presentation" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="row" style="width: 680px; background-color: #ffffff; margin: 0px auto;" width="680" bgcolor="#ffffff">
    <tr>
      <td style="vertical-align: top; font-size: 1px; line-height: 20px; height: 20px;"
        valign="top">&#xA0;</td>
    </tr>
  </table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</tr>
</table>


```

Importer dans Actito

L'étape finale, lorsque le code HTML est modifié, est de créer la campagne dans Actito.

Pour ce faire, il faudra :


1. Créer une nouvelle campagne email (*Catalogue > Campagnes e-mails > Gérer les campagnes e-mail > Créer une campagne e-mail*) et choisir le type de campagne « Transactionnelle » :

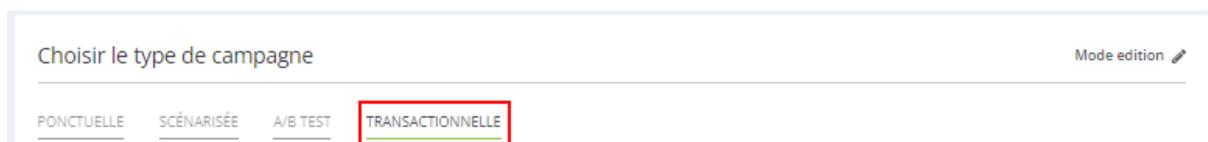

Choisir le type de campagne Mode édition ✎

PONCTUELLE
 SCÉNARISÉE
 A/B TEST
 TRANSACTIONNELLE

2. Dans la première étape de la création de la campagne, vous devrez choisir le nom de la campagne, la (les) langue(s), la table de profils, l'entité, l'expéditeur, le sujet et le pré-header :

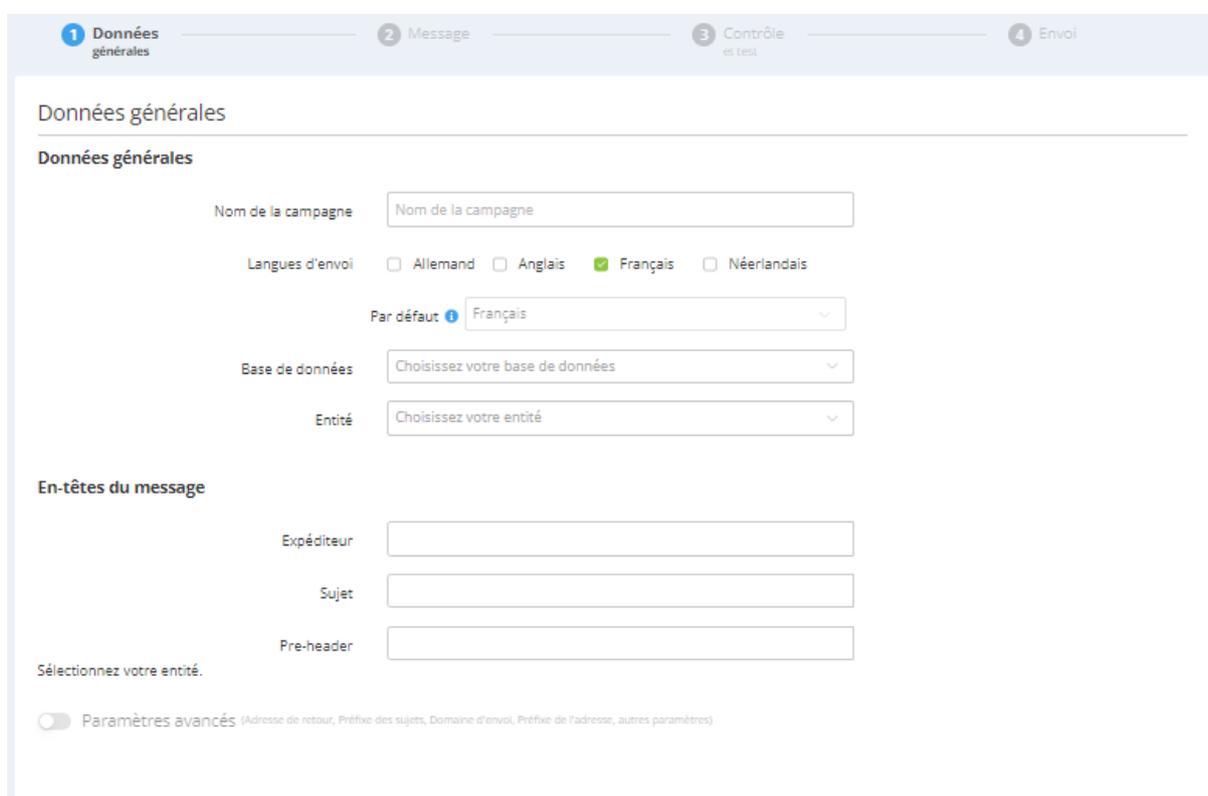

1 Données générales 2 Message 3 Contrôle et tests 4 Envoi

Données générales

Données générales

Nom de la campagne:

Langues d'envoi: Allemand Anglais Français Néerlandais

Par défaut:

Base de données:

Entité:

En-têtes du message

Expéditeur:


Sujet:

Pre-header:

Sélectionnez votre entité.

Paramètres avancés (Adresse de retour, Préfixe des sujets, Domaine d'envoi, Préfixe de l'adresse, autres paramètres)

3. A la deuxième étape de la création de votre campagne, vous aurez la possibilité d'importer le code HTML que vous avez créé :

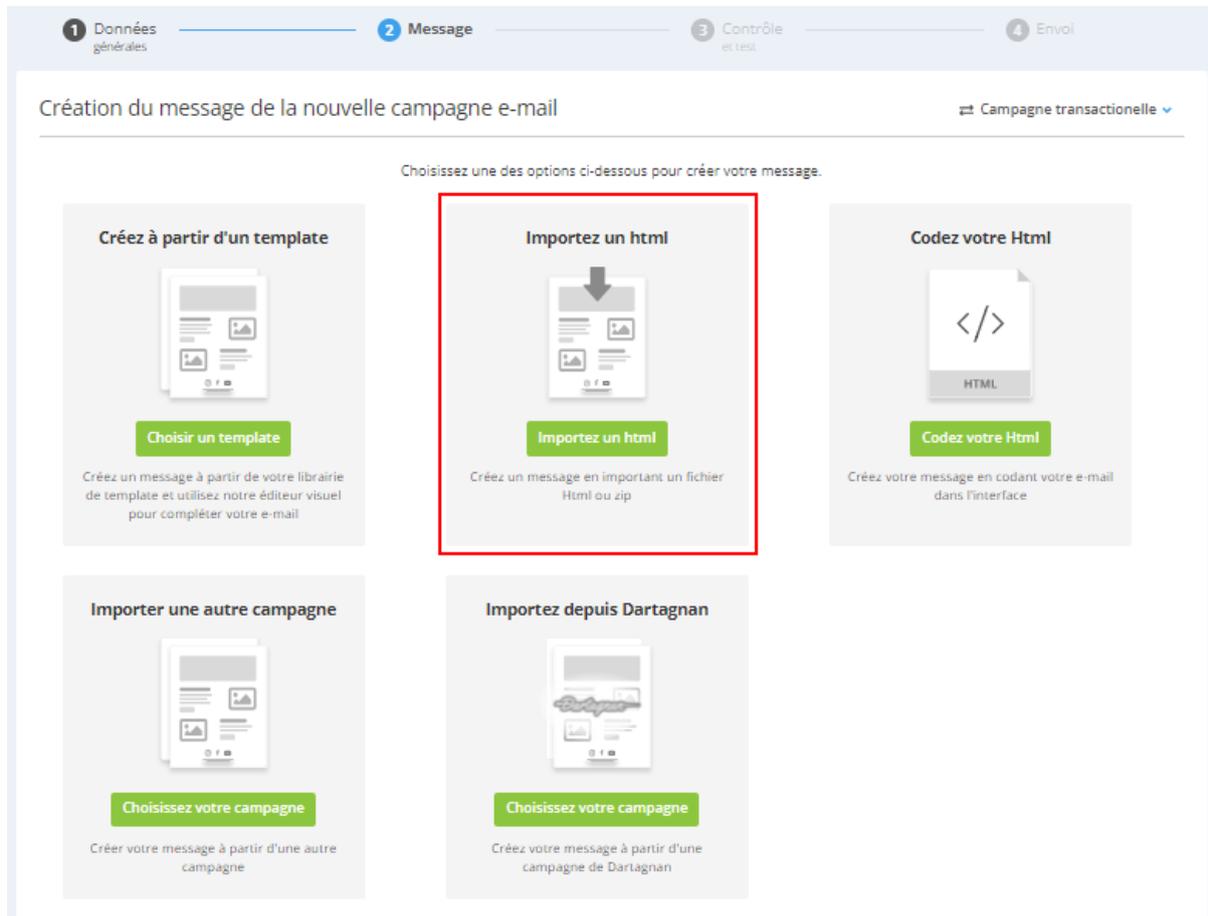

1 Données générales | 2 Message | 3 Contrôle et test | 4 Envoi

Création du message de la nouvelle campagne e-mail Campagne transactionnelle


Choisissez une des options ci-dessous pour créer votre message.

- Créer à partir d'un template**
Choisir un template
Créer un message à partir de votre librairie de template et utilisez notre éditeur visuel pour compléter votre e-mail
- Importez un html** (highlighted)
Importez un html
Créer un message en important un fichier Html ou zip
- Codez votre Html**
Codez votre Html
Créer votre message en codant votre e-mail dans l'interface
- Importer une autre campagne**
Choisissez votre campagne
Créer votre message à partir d'une autre campagne
- Importez depuis Dartagnan**
Choisissez votre campagne
Créer votre message à partir d'une campagne de Dartagnan

1.2. Avec un template Actito

Si vous avez décidé d'utiliser les templates Actito, vous devrez créer une campagne email dans Actito :


1. Créer une nouvelle campagne e-mail (*Catalogue > Campagnes e-mails > Gérer les campagnes e-mail > Créer une campagne e-mail*) et choisir le type de campagne « Transactionnelle » :

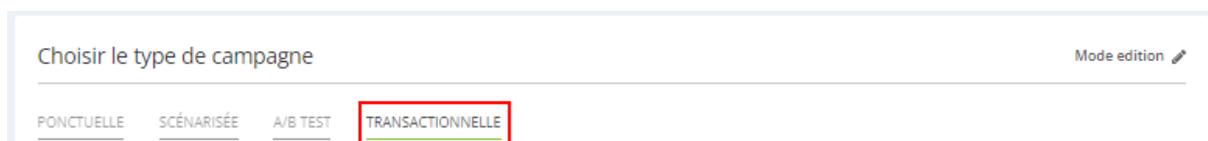

Choisir le type de campagne Mode edition


PONCTUELLE | SCÉNARISÉE | A/B TEST | **TRANSACTIONNELLE**

1. Dans la première étape de la création de la campagne, vous devrez choisir le nom de la campagne, la (les) langue(s), la table de profils, l'entité, l'expéditeur, le sujet et le pré-header :

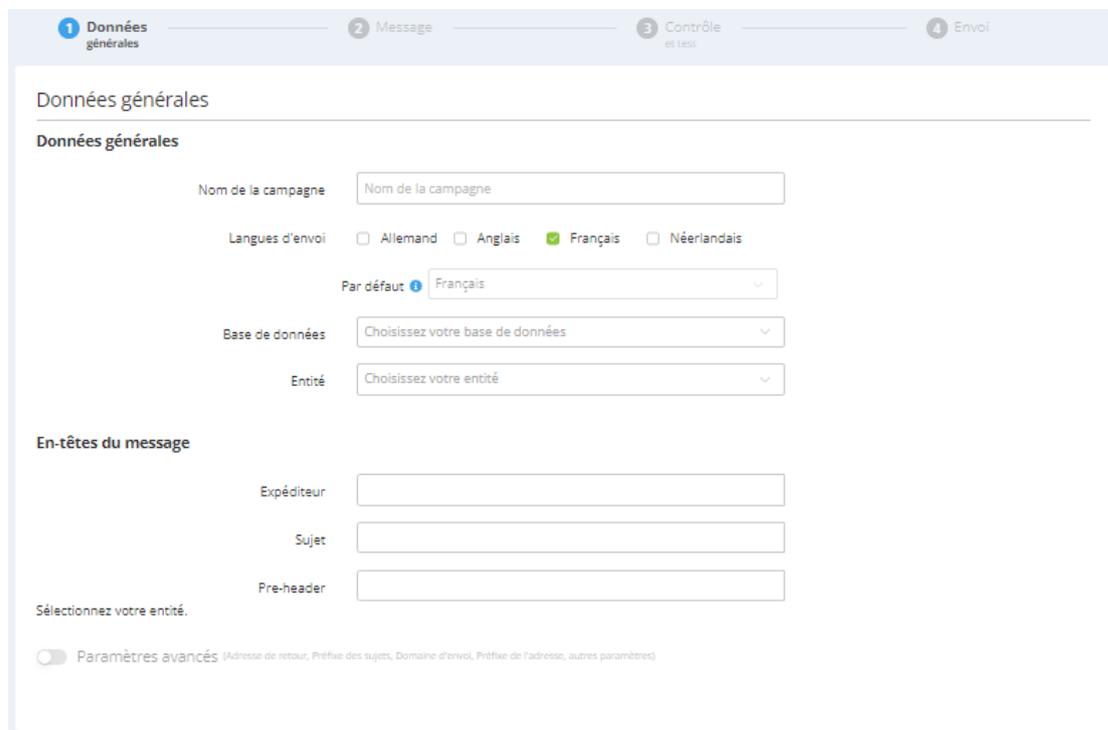

The screenshot shows the 'Données générales' (General Data) step in the campaign creation process. The interface is divided into four main sections: 'Données générales', 'Langues d'envoi', 'Base de données', and 'Entité'. The 'Données générales' section includes a text input for 'Nom de la campagne'. The 'Langues d'envoi' section has radio buttons for 'Allemand', 'Anglais', 'Français' (selected), and 'Néerlandais', along with a 'Par défaut' dropdown menu set to 'Français'. The 'Base de données' and 'Entité' sections each have a dropdown menu labeled 'Choisissez votre base de données' and 'Choisissez votre entité' respectively. The 'En-têtes du message' section includes input fields for 'Expéditeur', 'Sujet', and 'Pré-header'. At the bottom, there is a toggle for 'Paramètres avancés' (Advanced parameters) with a note: '(Adresse de retour, Préfixe des sujets, Domaine d'envoi, Préfixe de l'adresse, autres paramètres)'. The top navigation bar shows four steps: 1. Données générales, 2. Message, 3. Contrôle et test, and 4. Envoi.

2. A la deuxième étape de la création de votre campagne, choisissez « Créez à partir d'un template » :

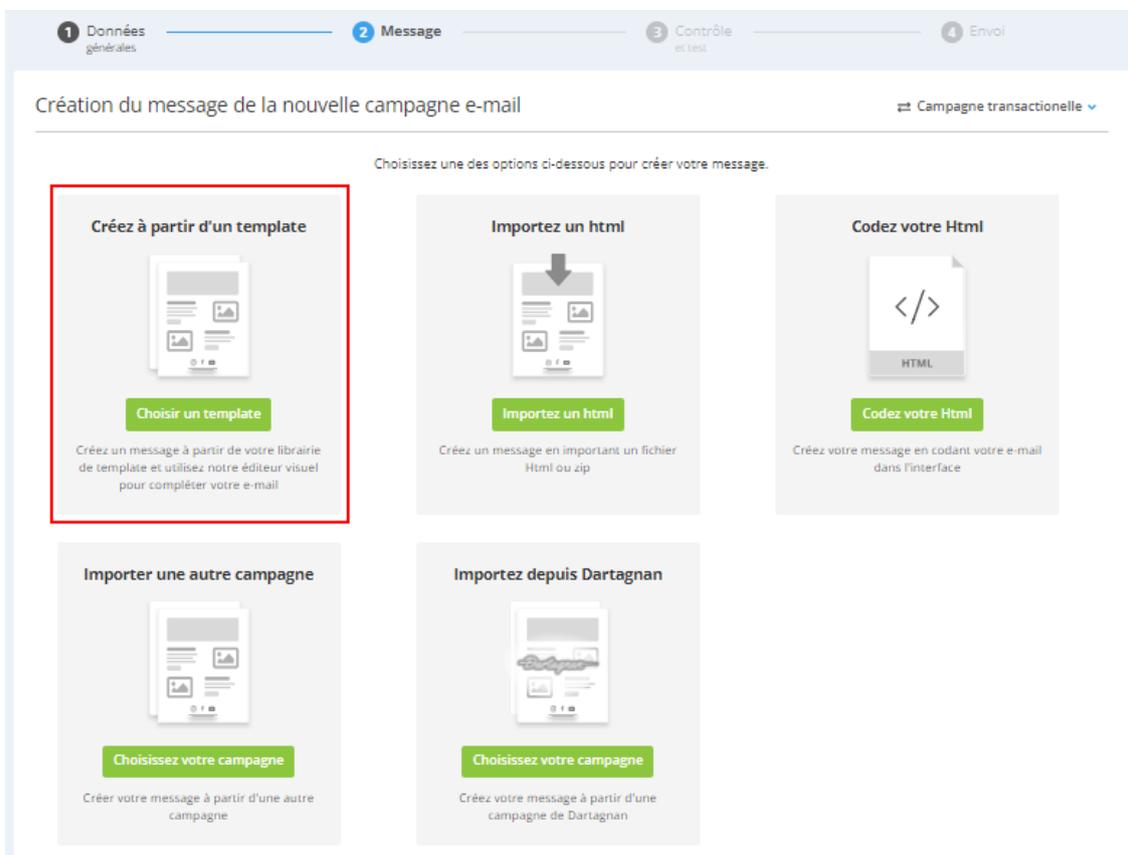

The screenshot shows the 'Création du message de la nouvelle campagne e-mail' (New Campaign Email Message Creation) step. The interface features a top navigation bar with four steps: 1. Données générales, 2. Message, 3. Contrôle et test, and 4. Envoi. The main content area is titled 'Création du message de la nouvelle campagne e-mail' and includes a dropdown menu for 'Campagne transactionnelle'. Below the title, there is a prompt: 'Choisissez une des options ci-dessous pour créer votre message.' There are five options presented in cards: 'Créez à partir d'un template' (highlighted with a red border), 'Importez un html', 'Codez votre Html', 'Importer une autre campagne', and 'Importez depuis Dartagnan'. Each card has a green button and a brief description of the option. The 'Créez à partir d'un template' card includes the text: 'Créez un message à partir de votre librairie de template et utilisez notre éditeur visuel pour compléter votre e-mail'. The 'Importez un html' card includes: 'Créez un message en important un fichier Html ou zip'. The 'Codez votre Html' card includes: 'Créez votre message en codant votre e-mail dans l'interface'. The 'Importer une autre campagne' card includes: 'Créer votre message à partir d'une autre campagne'. The 'Importez depuis Dartagnan' card includes: 'Créez votre message à partir d'une campagne de Dartagnan'. The top navigation bar shows four steps: 1. Données générales, 2. Message, 3. Contrôle et test, and 4. Envoi.

Lorsque vous choisissez de créer votre campagne à partir d'un template, vous bénéficiez de l'éditeur e-mail d'Actito. Vous pouvez également utiliser les personnalisations, conditions et boucles.

Personnalisations

Les personnalisations doivent être écrites de la manière suivante : `#{personnalisation}`. Plus d'informations à propos des personnalisations dans les campagnes e-mails sont disponibles dans la [documentation](#).

Conditions

Vous pouvez ajouter des conditions sur des blocs directement depuis l'éditeur. Plus d'information au sujet du conditionnement est disponible dans la [documentation](#).


Boucles

Vous pouvez également ajouter des blocs de boucles. Ces blocs sont disponibles dans la librairie de modules. Dans cette librairie, il existe une catégorie nommée « Boucle », qui contient différents blocs de boucles :



Ces blocs sont déjà formatés avec les informations attendues (titre, article...). Vous pouvez changer le format si votre boucle est différente. Vous pouvez ajouter des personnalisations et des conditions sur le bloc de boucle.

N'oubliez pas que, pour voir les boucles dans le panel de personnalisation, vous devez activer le mode expert :

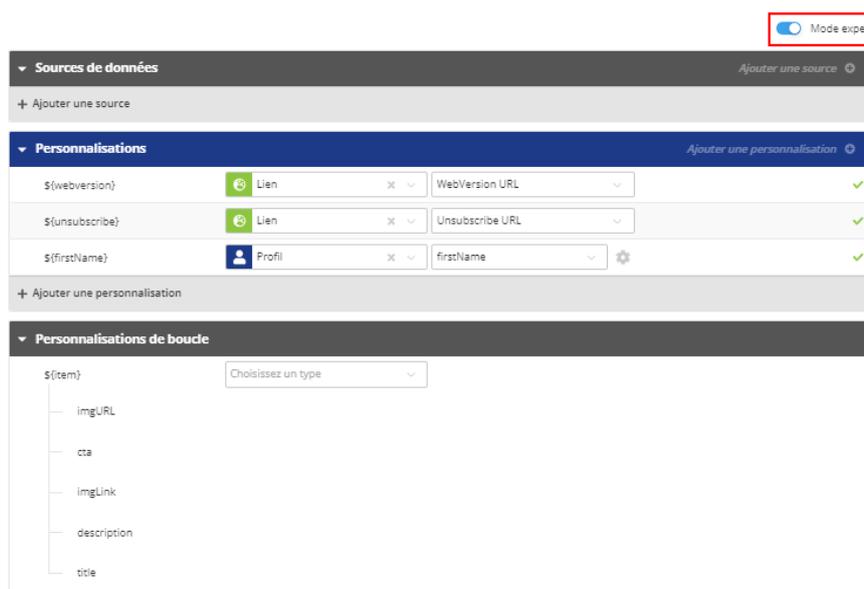

Vous trouverez plus d'information à propos des boucles dans la [documentation](#).